


## Creando keyswitchs en kontakt – brakdag



Volviendo un poco con los tutoriales, hoy trataremos de hacer un pequeño keyswitch en kontakt.


Como toda buena receta siempre se necesita de los ingredientes y herramientas.

### Ingredientes:


Kontakt 3 o superior (no kontakt player)

2 archivos wav. (adjunto estos archivos en el paquete.)


1. Creamos un nuevo instrumento.

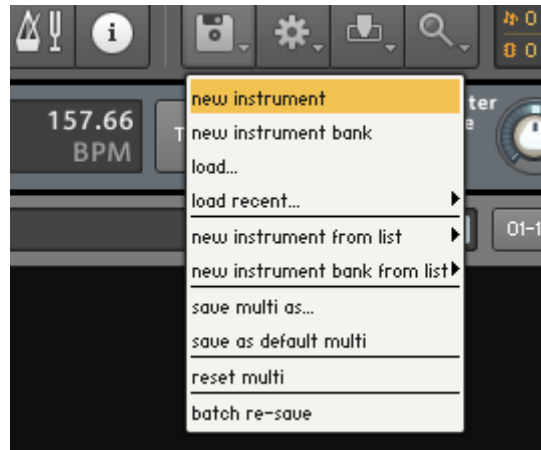


2. Entramos en la llave inglesa, luego vamos al Mapping Editor y arrastramos el wav para que ocupe desde C1 hasta C4, (también pueden cargarse muchos samples, esto es solo un ejemplo )

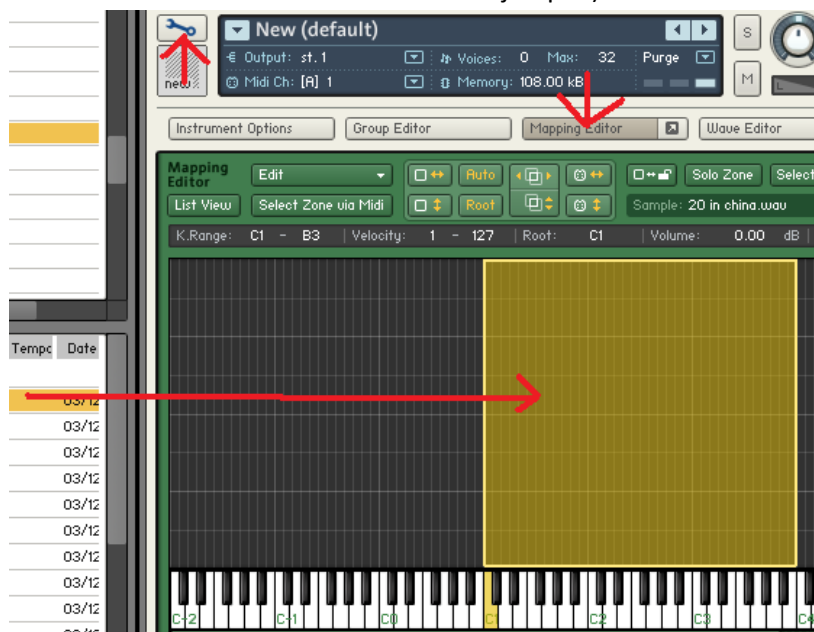


3. Ahora clickeamos en "Group Editor" y en Create Empty Group, nos aparecerá un nuevo grupo llamado empty group.

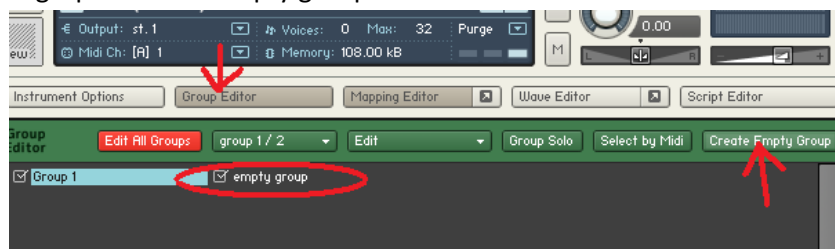


- Ahora tenemos que cargar el otro wav, en el otro grupo para esto desmarcamos la opción “Edit all Groups” y vamos , seleccionamos “empty group” (como se ve en la imagen, y en la ventana de mapping editor seleccionamos la opción “selected groups only”) Veremos que aparece con un gris, lo que antes se veía con color celeste o amarillo. Lo que nos indica que hay samples cargados ahí pero están para editarse en otro grupo que no esta seleccionado.

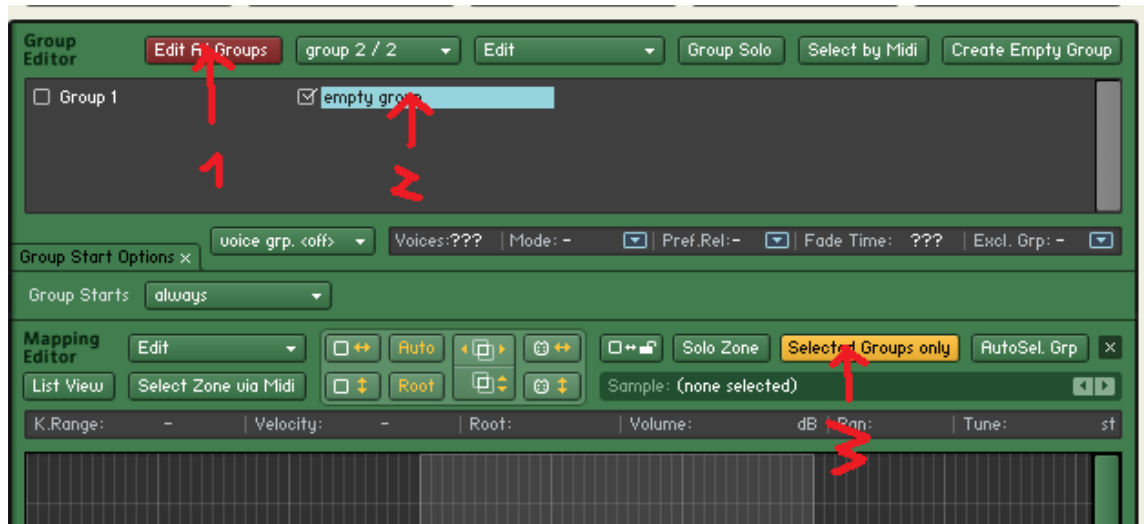


- Ahora cargamos, un wav ubicado en la misma posición arrastrándolo normalmente.
- Hacemos click en la pestaña “Group Start Options” y en el menú desplegable Group Start seleccionamos “Start on key” y dejamos el valor de C0 a C0

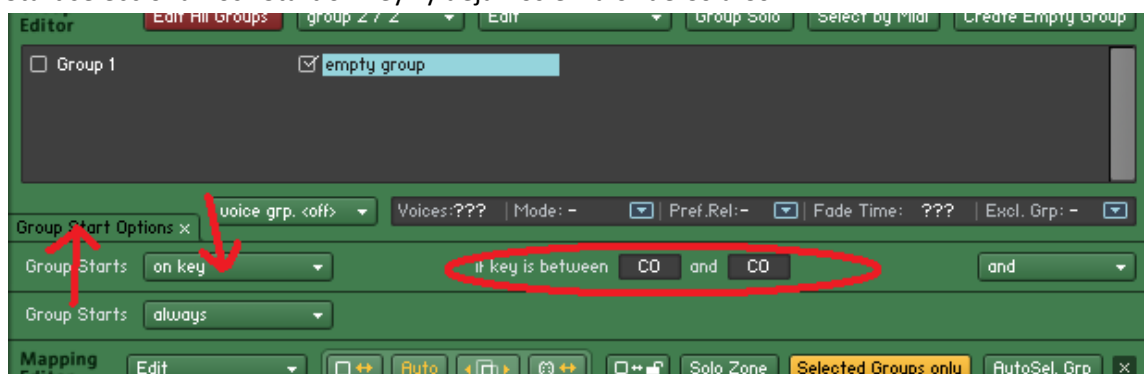

- Seleccionamos el Group 1, y realizamos la misma acción anterior pero esta vez reformados D0 – D0.

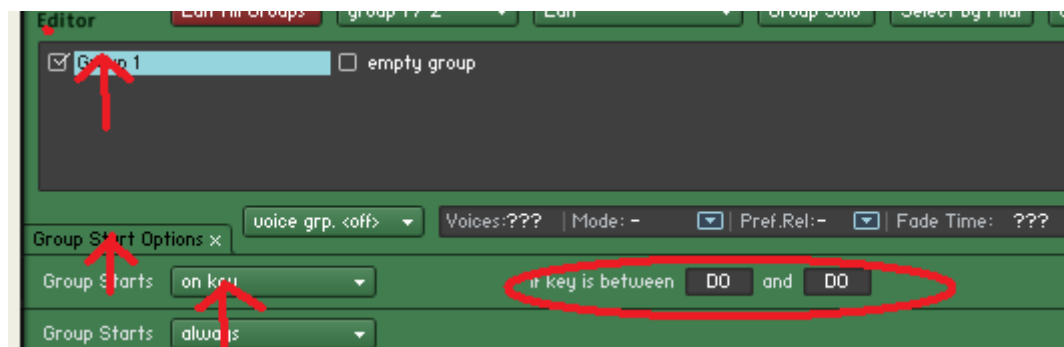

- Guardamos nuestro instrumento, previamente ponerle un nombre. Y lo reabrimos vamos a notar algunos cambios.

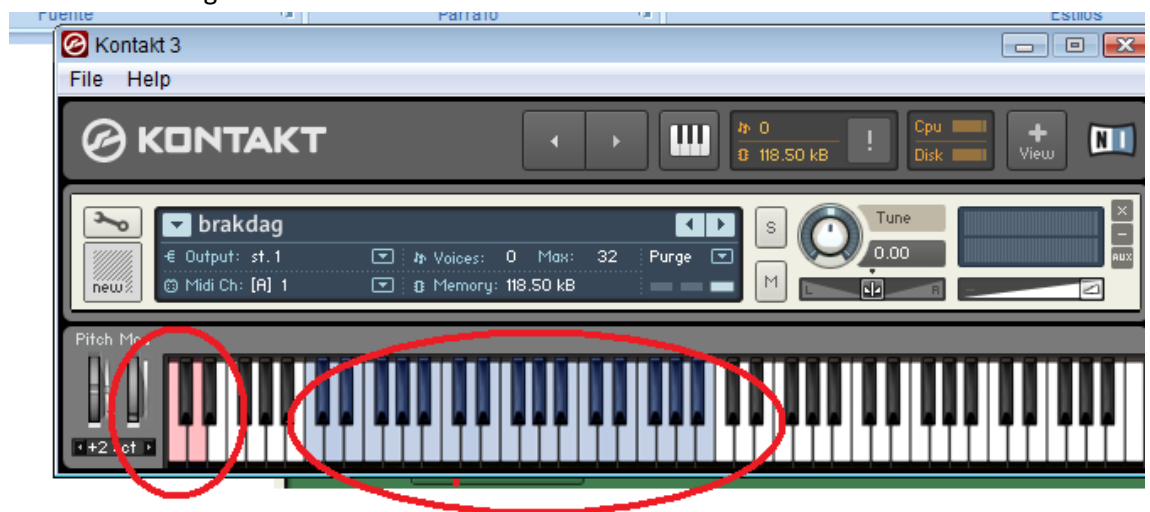

Ya tenemos nuestro propio keyswitch, bueno, espero le sirva de algo, saludos!